

Das Fenstersortiment
für jede Bausituation





Einfach komfortabel.

Unsere umfassenden Leistungen

Das umfangreiche Leistungsangebot von EgoKiefer reicht von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage und darüber hinaus. Als Nummer 1 im Schweizer Fenster- und Türenmarkt ist es für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich, jeden Tag erstklassige Leistungen zu erbringen. Denn nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

1

Persönliche Beratung vor Ort

Kundennähe ist für uns ein zentrales Anliegen. Deshalb sind wir in der ganzen Schweiz 350 Mal für Sie vor Ort. Mit kompetenter Beratung unterstützen wir Sie dabei, die passende Lösung zu finden. Wir lieben besondere Projekte – fordern Sie uns heraus!

2

Umfassendes Sortiment

Verschiedene Werkstoffe, eine Vielfalt an Bauarten und unzählige Design-elemente zeichnen das umfassende Sortiment von EgoKiefer aus. Gestalten Sie Fenster und Türen ganz nach Ihren individuellen Wünschen.

3

Auftragsabwicklung von A bis Z

Ein Fenster ist nur so gut wie seine Montage. Deshalb garantieren über 200 eigene Techniker und Monteure vor Ort, eine ausgeklügelte Baustellenlogistik sowie unsere bestens geschulten Vertragspartner eine reibungslose Abwicklung Ihres Auftrags.

4

Service während des ganzen Produktlebens

Über 50 mobile Schreinereien sind tagtäglich in der ganzen Schweiz im Auftrag unserer Kundinnen und Kunden unterwegs. Die EgoKiefer Servicemonteure warten Fenster und Türen aller Hersteller und rüsten diese bei Bedarf nach, zum Beispiel mit zusätzlichen Sicherheitselementen. Damit Sie lange Freude an Ihren Fenstern und Türen haben.

5

Jahrzehntelange Erfahrung

Über 80 Jahre Markt- und Produktionserfahrung sowie grosse Innovationsfreude – das macht die Marke EgoKiefer zu einem starken und attraktiven Partner, heute und in Zukunft.

Das EgoKiefer Fenstersortiment.

Leistung und Komfort

Was macht die Fenster von EgoKiefer zu kundenspezifischen Lösungen, die einfach komfortabel sind? Die Qualität der Verarbeitung? Die Energieeffizienz? Die persönliche Beratung im Vorfeld? Die professionelle Montage? Oder die Extras, die auf individuelle Wünsche Rücksicht nehmen? Es ist das perfekte Zusammenspiel all dieser Faktoren. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unser umfassendes Fensterangebot.

Kunststoff	Kunststoff/Aluminium	Holz/Aluminium	Holz
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">KS</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">KS/ ALU</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">HOLZ/ ALU</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">HOLZ</div>
<p>Hervorragende technische Werte zu attraktiven Preisen</p>	<p>Noch mehr Langlebigkeit dank der Aluminiumschale</p>	<p>Das Beste aus Natur, Design und Funktionalität</p>	<p>Behaglich und im Einklang mit dem Heimatschutz</p>
			
<p>Ego®Allround Bautiefe: 76 mm</p>	<p>Ego®Allround Bautiefe: 82 mm</p>	<p>Ego®SelectionPlus Bautiefe: 105 mm</p>	<p>Ego®Woodstar Bautiefe: 68 mm</p>
			
<p>Ego®One Bautiefe: 70 mm</p>	<p>Ego®One Bautiefe: 78 mm</p>	<p>Ego®Selection Bautiefe: 105 mm</p>	
			
		<p>Ego®Allstar Bautiefe: 87 mm</p>	

Mehr als nur ein Fenster.

Inhaltsverzeichnis

Grenzenlos flexibel.	
Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster	6

Vielseitig einsetzbar.	
Die Kunststoff-Fenster Ego®One und Ego®Allround	8
Für jede Situation.	
Die Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®One und Ego®Allround	14
Komfortabel ins Freie.	
Die Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium Balkon- und Schiebetüren	20

Natürlich stilvoll und elegant.	
Holz- und Holz/Aluminium-Fenster	26

Perfekt in jeder Hinsicht.	
Die Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar und Ego®Selection	28
Natürlich stilvoll.	
Das Holz-Fenster Ego®Woodstar	34
Lichtdurchflutet mit Weitblick.	
Die Holz- und Holz/Aluminium Balkon- und Schiebetüren	38

Für mehr Lebensqualität.	
Ego®Power – Zusatzausstattungen	44

Individuell und ästhetisch.	
Ego®Design	48
Mit Sicherheit besser.	
Ego®Security	54
Für mehr Lebensqualität.	
Ego®Comfort	56
Wirtschaftlich und nachhaltig.	
Ego®Energy	57
Still und leise.	
Ego®Silence	57

EgoKiefer – ein starker Partner.	
Unsere Leistungsversprechen	58

Modellübersicht	64
------------------------	-----------



Grenzenlos flexibel. **Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster**

Das Kunststoff-Fenster besticht mit hervorragenden technischen Werten. Egal, ob bei Wärmedämmung, Schallschutz oder Dichtheit. Kunststoff macht die Fenster resistent gegen UV-Strahlen, pflegeleicht und attraktiv im Preis. Zusätzlich sind alle unsere Kunststoff-Fenster mit einer entsprechenden Aluminiumschale erhältlich und sorgen so für noch längere Freude am Fenster.

Unser umfangreiches Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenstersortiment:

- **Ego®One:** Das bewährte EgoKiefer Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster.
- **Ego®Allround:** Das neue EgoKiefer Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster mit noch besseren technischen Werten dank höherer Bautiefe.



Vielseitig einsetzbar.

Die Kunststoff-Fenster

Ego®One und Ego®Allround

EgoKiefer Kunststoff-Fenster bestechen nicht nur durch hervorragende technische Werte. Sie bieten auch zahlreiche Variationsmöglichkeiten, wie beispielsweise mit dem reichhaltigen Farb- und Dekorfoliensortiment. Zusätzlich sind sie äusserst komfortabel im Unterhalt und brillieren durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Das neue Fenstersystem Ego®Allround sorgt zudem mit einer höheren Bautiefe für noch bessere technische Werte.

Attraktive Vorteile

- **Angenehmes Wohnklima:** Spezielle Hohlkammern garantieren höchste Wärmedämmwerte und sorgen für ein heimeliges Gefühl.
- **Hohe Langlebigkeit:** Durch witterungsbeständigen Kunststoff – für lange Freude an Ihrem Fenster.
- **Wartungsarm und pflegeleicht:** Die glatten Oberflächen sind besonders reinigungsfreundlich und wartungsarm.
- **Erhöhte Sicherheit:** Bereits in der Basisausstattung. Zusätzliche Sicherheitsoptionen bis RC 2.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ego®One oder Ego®Allround zu Ihrem persönlichen Wunschfenster. Mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.

Wussten Sie, dass

sich unsere Kunststoff-Fenster-Systeme mit Farb- und Dekorfolien individualisieren lassen?





Die EgoKiefer Kunststoff-Fenster Ego®One sind für vielfältige Bausituationen geeignet und bestehen durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ego®One – Kunststoff-Fenster (Bautiefe: 70 mm)

Innenansicht



Flügel und Rahmen innen flächenversetzt

Ausführungsvarianten (aussen)



halbflächenversetzt



XL®2020 (maximaler Lichteinfall)

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®One Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 46.



1 Ausgezeichnete Wärmedämmwerte

5-Kammer-Profil in Verbindung mit Hochleistungsisoliergläsern sorgen für hervorragende Wärmedämmwerte.

2 Dauerhafte Dichtheit

Zwei umlaufende Dichtungen aus dem hochwertigen, dauerhaft elastischen Werkstoff EPDM garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren eine gleichbleibende Qualität aufweisen.

3 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität

Die Kombination aus verzinkten Stahlaussteifungen, die mit den Kunststoffprofilen dauerhaft verschraubt werden, lassen hohe Beanspruchung zu.

4 Mehr Lichtdurchlass

Schlanke Profilansichten sowie schmale Mittelpartien garantieren hohen Lichteinfall und beste Wärmedämmwerte.

5 Standardmässige Rahmendichtungen

Die standardmässig enthaltene Überschlags- und Rahmendichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Lärm und Schlagregen.

6 Umfangreiche Bauanschlussprofile

Spezielle Profile garantieren einen optimalen Anschluss an jede Bauanschluss-Situation – sowohl im Neubau als auch in der Renovierung.

Überzeugende Werte

	Ego®One	XL®2020
Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) 1.1 W/m ² K U-Wert Fenster (U_w) bis maximal 0.76 W/m ² K	U-Wert Rahmen (U_f) 1.0 W/m ² K U-Wert Fenster (U_w) bis maximal 0.70 W/m ² K
Schallschutz²⁾	R_w -Wert Fenster 42 dB R_w -Wert Glas bis maximal 45 dB	R_w -Wert Fenster 42 dB R_w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast³⁾	Klasse B3, nach EN 12210	Klasse B3, nach EN 12210
Schlagregendichtheit³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2
Energieklasse	Energieetiketten für Fenster bis zur Energieklasse A	Energieetiketten für Fenster bis zur Energieklasse A

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement (1.75 x 1.30 m)

²⁾ 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)

³⁾ 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)



Das zukunftsweisende Mitteldichtungssystem mit einer Bautiefe von 76 mm erfüllt architektonische Ansprüche und bietet ein nahezu unbegrenztes Anwendungs- und Gestaltungsspektrum.

Ego® Allround – Kunststoff-Fenster (Bautiefe: 76 mm)

Innenansicht



Flügel und Rahmen innen flächenversetzt

Ausführungsvarianten (aussen)




halbflächenversetzt



flächenversetzt

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego® Allround Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 46.

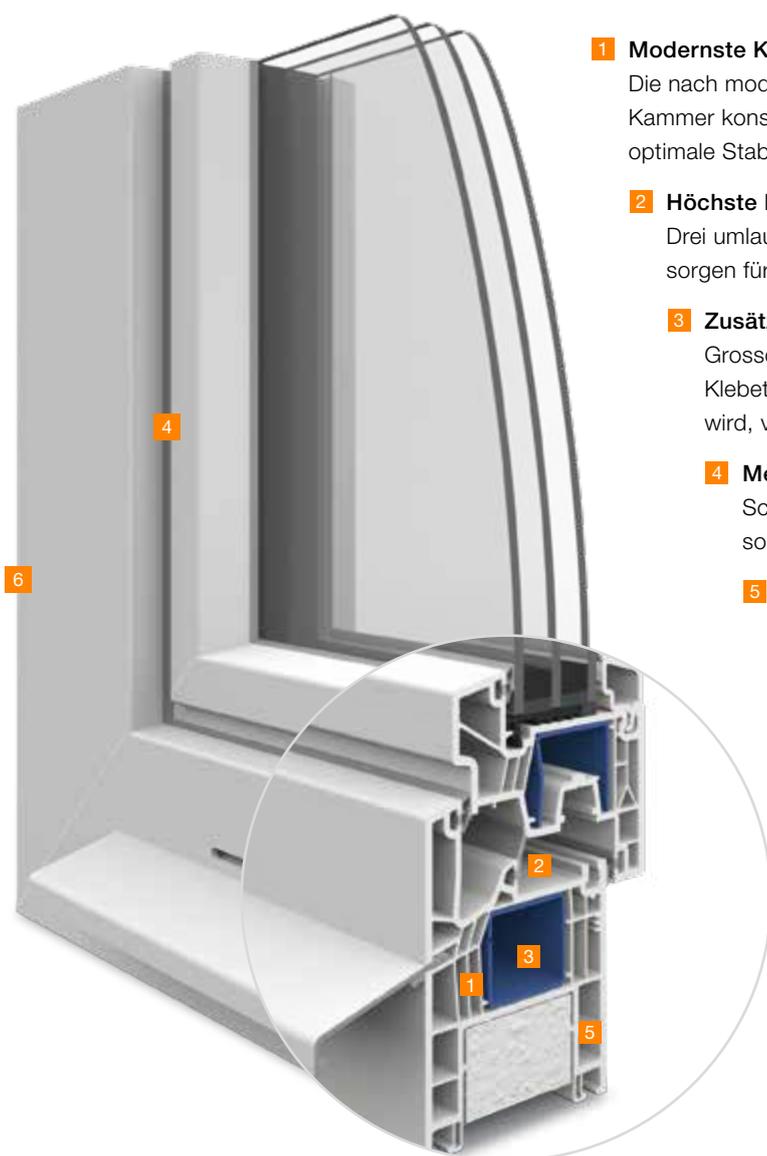

1 Modernste Kammerkonstruktion

Die nach modernsten Berechnungsmethoden mit einer zusätzlichen Kammer konstruierten Hohlprofile sorgen für höchste Wärmedämmung, optimale Stabilität des Profils und hohe Tragkraft bei schweren Gläsern.

2 Höchste Luft- und Schlagregendichtheit

Drei umlaufende Dichtungen, die in den Ecken verschweisst werden, sorgen für höchste Luft- und Schlagregendichtheit.

3 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität

Grossdimensionierte Stahlarmierungen sowie eine spezielle Klebtechnik, bei der das Isolierglas mit dem Flügel verbunden wird, verleihen dem Fenster eine erhöhte Steifigkeit und Stabilität.

4 Mehr Lichtdurchlass

Schlanke Profilsichten garantieren höchsten Lichteinfall und solare Energiegewinne.

5 Hoher Schallschutz

Rahmenbautiefen von 76 mm mit standardmässig integrierter Mitteldichtung garantieren höchste Schalldämmwerte.

6 Umfangreiche Bauanschlussprofile

Spezielle Profile garantieren einen optimalen Anschluss an jede Bauanschluss-Situation – sowohl im Neubau als auch in der Renovierung.

Überzeugende Werte

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) 1.0 W/m ² K ⁴⁾ U-Wert Fenster (U_w) bis maximal 0.73 W/m ² K
Schallschutz²⁾	R_w -Wert Fenster 43 dB R_w -Wert Glas bis maximal 46 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast³⁾	Klasse B3, nach EN 12210
Schlagregendichtheit³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2
Energieklasse	Energieetiketten für Fenster bis zur Energieklasse A

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement (1.75 x 1.30 m)

²⁾ 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)

³⁾ 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)

⁴⁾ abhängig von der Rahmen- und Flügelkombination



Für jede Situation.

Die Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®One und Ego®Allround

Die witterungsbeständige Aluminiumschale macht die Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®One und Ego®Allround noch langlebiger. Innen überzeugen sie durch pflegeleichten Kunststoff und aussen sind sie aufgrund des beschichteten Aluminiums besonders widerstandsfähig. Für das Ego®Allround-Fenstersystem stehen Ihnen mit verschiedenen Aluminiumschalen-Ausführungen zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung – ob flächenbündig oder flächenversetzt. Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.

Attraktive Vorteile

- **Angenehmes Wohnklima:** Spezielle Hohlkammern garantieren höchste Wärmedämmwerte und sorgen für ein heimeliges Gefühl.
- **Hohe Langlebigkeit:** Durch witterungsbeständigen Kunststoff und Aluminium – für noch längere Freude an Ihrem Fenster.
- **Mehr Lichteinfall:** Die schmalen Profilansichten sorgen für grösstmöglichen Lichteinfall. Für mehr Licht in Ihren Räumen.
- **Einfach in der Pflege:** Pflegeleicht durch robuste, einbrennlackierte und witterungsfeste Oberflächen.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ego®One oder Ego®Allround zu Ihrem persönlichen Wunschfenster. Mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.

Wussten Sie, dass

Sie unser Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®Allround auch mit einer flächenbündigen Aluminiumschale erhalten?





Der Werkstoff Kunststoff weist viele ökologisch positive Eigenschaften auf und lässt eine Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten zu.

Ego®One – Kunststoff/Aluminium-Fenster (Bautiefe: 78 mm)

Innenansicht



Flügel und Rahmen innen flächenversetzt

Ausführungsvarianten Aluminiumschale (aussen)




halbflächenversetzt



XL®2020 (maximaler Lichteinfall)

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®One Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 46.

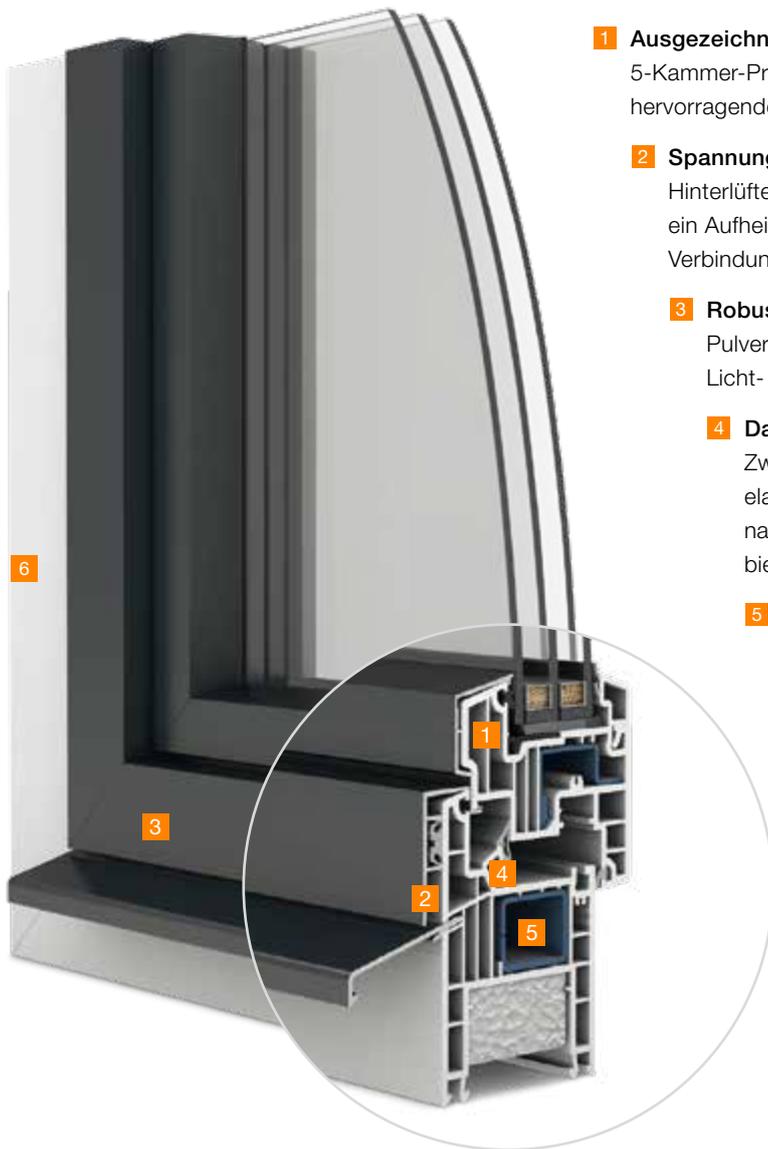

1 Ausgezeichnete Wärmedämmwerte

5-Kammer-Profil in Verbindung mit Hochleistungsisoliergläsern sorgen für hervorragende Wärmedämmwerte.

2 Spannungsfreie Konstruktion

Hinterlüftete und punktförmig anliegende Aluminiumschalen verhindern ein Aufheizen der Kunststoffprofile und garantieren eine spannungsfreie Verbindung von Kunststoff und Aluminium.

3 Robuste Aluminiumschalen

Pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen sorgen für hohe Farb-, Licht- sowie dauerhafte Witterungsbeständigkeit.

4 Dauerhafte Dichtheit

Zwei umlaufende Dichtungen aus dem hochwertigen, dauerhaft elastischen Werkstoff EPDM garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren eine gleichbleibende Qualität aufweisen, und bieten optimalen Schutz vor Lärm und Schlagregen.

5 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität

Die Kombination aus verzinkten Stahlaussteifungen und miteinander verschraubten Stahl- und Kunststoffprofilen lässt hohe statische Beanspruchungen zu.

6 Umfangreiche Bauanschlussprofile

Sie garantieren einen optimalen Anschluss an jede Bauanschluss-Situation – sowohl im Neubau als auch in der Renovierung.

Überzeugende Werte

	Ego®One	XL®2020
Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) 1,1 W/m ² K U-Wert Fenster (U_w) bis 0.76 W/m ² K	U-Wert Rahmen (U_f) 1.0 W/m ² K U-Wert Fenster (U_w) bis 0.70 W/m ² K
Schallschutz²⁾	R_w -Wert Fenster bis 42 dB R_w -Wert Glas bis 45 dB	R_w -Wert Fenster bis 42 dB R_w -Wert Glas bis 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast³⁾	Klasse B3, nach EN 12210	Klasse B3, nach EN 12210
Schlagregendichtheit³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2
Energieklasse	Energieetiketten für Fenster bis zur Energieklasse A	Energieetiketten für Fenster bis zur Energieklasse A

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement (1.75 x 1.30 m)

²⁾ 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)

³⁾ 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)



Mit besonders schmalen
Mittelpartien lassen sich
architektonische Highlights
setzen.

Ego®Allround – Kunststoff/Aluminium-Fenster (Bautiefe: 82 mm)

Innenansicht



Flügel und Rahmen innen flächenversetzt

Ausführungsvarianten Aluminiumschale (aussen)



halbflächenversetzt




flächenversetzt



flächenbündig

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Allround Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 46.

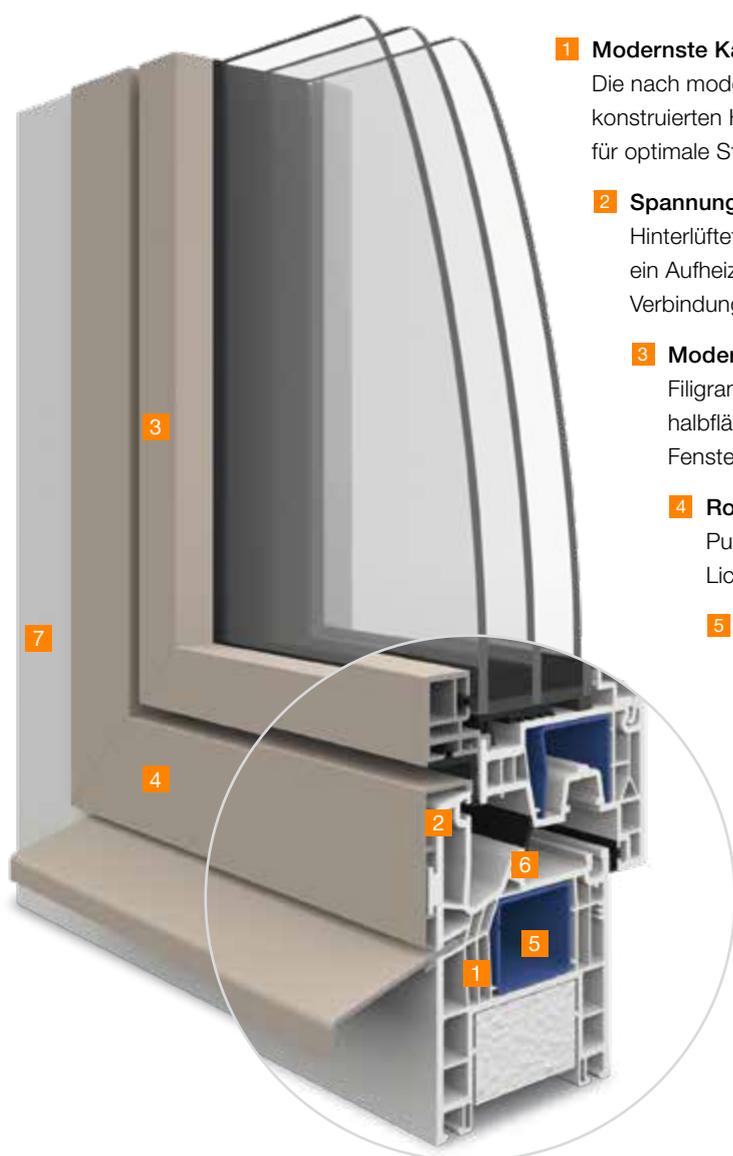

1 Modernste Kammerkonstruktion

Die nach modernsten Berechnungsmethoden mit einer zusätzlichen Kammer konstruierten Hohlprofile sorgen für hohe Wärme- und Schalldämmung sowie für optimale Stabilität des Profils und hohe Tragkraft bei schweren Gläsern.

2 Spannungsfreie Konstruktion

Hinterlüftete und punktförmig anliegende Aluminiumschalen verhindern ein Aufheizen der Kunststoffprofile und garantieren eine spannungsfreie Verbindung von Kunststoff und Aluminium.

3 Modernes Design

Filigrane, geradlinige Aluminiumprofile in flächenversetzter, halbflächenversetzter und flächenbündiger Optik verleihen dem Fenster ein modernes und ästhetisches Erscheinungsbild.

4 Robuste Aluminiumschalen

Pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen sorgen für hohe Farb-, Licht- sowie dauerhafte Witterungsbeständigkeit.

5 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität

Grossdimensionierte Stahlarmerungen sowie eine spezielle Klebtechnik, bei der das Isolierglas mit dem Flügel verbunden wird, verleihen dem Fenster eine erhöhte Steifigkeit und Stabilität.

6 Standardmässige Rahmendichtungen

Die standardmässig enthaltene Überschlags- und Rahmendichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Lärm und Schlagregen.

7 Umfangreiche Bauanschlussprofile

Sie garantieren einen optimalen Anschluss an jede Bauanschluss-Situation – sowohl im Neubau als auch in der Renovierung.

Überzeugende Werte

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) 1.0 W/m ² K ⁴⁾ U-Wert Fenster (U_w) bis maximal 0.73 W/m ² K
Schallschutz²⁾	R_w -Wert Fenster 43 dB R_w -Wert Glas bis maximal 46 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast³⁾	Klasse B3, nach EN 12210
Schlagregendichtheit³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2
Energieklasse	Energieetiketten für Fenster bis zur Energieklasse A

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement (1.75 x 1.30 m)

²⁾ 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)

³⁾ 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)

⁴⁾ abhängig von der Rahmen- und Flügelkombination



Komfortabel ins Freie.

Die Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium Balkon- und Schiebetüren

Der maximale Lichteinfall vermittelt ein neues, einzigartiges Wohn- und Lebensgefühl. Ob grüner Garten oder pulsierende Stadt – dank der grosszügigen Glasflächen holen Sie sich die Aussenwelt in Ihr Lebensumfeld. Die verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten setzen Akzente in der modernen Architektur.

Attraktive Vorteile

- **Form und Funktion:** Lichtdurchflutete Räume und solare Energiegewinne durch sehr schlanke Rahmenbreiten.
- **Komfortable Bedienung:** Kinderleichtes Öffnen und Schliessen durch leichtgängige Beschläge.
- **Eintreten leicht gemacht:** Spezielle Schwellenlösungen ermöglichen einen barrierefreien Zugang.
- **Gutes Gefühl:** Spezielle Sicherheitsgläser und Sicherheitsbeschläge bis zur Sicherheitsklasse RC 2 schützen Ihr Zuhause besonders effektiv.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ihre Balkon- bzw. Schiebetür zu Ihrem persönlichen Highlight mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.



Wussten Sie, dass

die Kunststoff-Hebeschiebetüren auch in XL-Optik erhältlich sind?
Für noch mehr Licht in Ihren Räumen.



Parallelschiebetüren in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium

Die ideale Lösung für alle Situationen, in denen Platz nur beschränkt vorhanden ist. Parallelschiebetüren haben keine Fensterflügel, die nach dem Öffnen in den Raum stehen. Durch sehr schmale Einbautiefen ermöglichen sie eine optimale Raumnutzung und sind sowohl im Neubau als auch in der Renovierung problemlos einsetzbar.



Technische Vorteile


- 1 Schmale Einbautiefe**
Wenig Platzbedarf dank Einbau auf einer Ebene.
- 2 Lüftung – Parallelschiebetür**
Spaltlüftung für eine sichere und effiziente Lüftung.
- 3 Grössen**
Flügelbreiten bis 1900 mm und 200 kg
Flügelgewicht möglich.
- 4 Sicherheit**
Einbruchhemmung bis zu Sicherheitsklasse RC 2,
gemäss EN 1627-1630.
- 5 Parallelabstand – Parallelschiebetür**
Komfortable Bedienung dank parallelem Abstellen
des Flügels anstelle von Kippfunktion.

Hinweis: Passen Sie Ihre Balkon- und Schiebetüren an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 46.




Erfüllen Sie sich Ihren Traum von hellen und lichtdurchfluteten Wohnräumen – mit den innovativen EgoKiefer Schiebetüren aus Kunststoff und Kunststoff/Aluminium. Die modernen, barrierefreien Systeme überzeugen zudem durch maximalen Bedienkomfort und hohe Wärmedämmung.

Öffnungsarten



Schema A

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 1 Festverglasung oder Drehflügel



Schema G

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 2 Festverglasungen oder Drehflügel



Schema K

- 2 Flügel
- 1 Festverglasung

Überzeugende Werte

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U _f) 1.0 W/m ² K bis maximal 0.73 W/m ² K
Schallschutz¹⁾	R _w -Wert 41 dB R _w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast²⁾	Klasse B3 nach EN 12210
Schlagregendichtheit²⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit²⁾	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ Technische Werte dito Fenster

²⁾ Schema A (2,37 x 2,37 m)

Hebeschiebetüren in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium

Ein neues Raumgefühl und interessante planerische Perspektiven: Das schaffen EgoKiefer Hebeschiebetüren. Optional sorgt ein schwellenloser Bodenanschluss für zusätzlichen Komfort.

Standard



Hebeschiebetüren 76 und 88 Standard in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium ermöglichen grosse Glasflächen und komfortable Bedienung. Dank ihrer geringen Zargentiefe auch für Renovierungen geeignet.

XL-Optik



Hebeschiebetüren 76 und 88 XL-Optik in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium garantieren maximalen Lichteinfall dank sehr schmalen Profile und rahmenverglastem Festteil. Die schlichte Ästhetik fügt sich hervorragend in die moderne Architektur ein.

Technische Vorteile

- 1 Modernes Design**
Innovative Hebeschiebetür mit schlanken Profilansichten.
- 2 Ausgezeichnete Wärmedämmung**
Hochdämmende 5-Kammer-Profile mit $U_f = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$
3-fach Wärmeschutzgläser.
- 3 Barrierefrei**
Standardmässig hindernisfreie und hochdämmende Schwelle mit optimalen Dichtheitswerten.
- 4 Multifunktionsgläser**
Hoher Wärmeschutz in Kombination mit Schallschutz und Sicherheit.
- 5 Zuverlässige Steifigkeit und Stabilität**
Grossdimensionierte Stahlarmierungen sorgen für hohe Steifigkeit und eine dauerhafte Funktionalität.
- 6 Optimale Dichtheit**
Umlaufende Dichtungen und hochwertige Dichtteile garantieren eine hohe Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.
- 7 XL-Optik**
Sehr schmale Profile und rahmenverglaste Festteile sorgen für zusätzlichen Lichteinfall.


Öffnungsarten

Standard




Schema A

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 1 Festverglasung



Schema C

- 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
- 2 Festverglasungen



Schema G-A

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 1 Festverglasung
- nur in 76 mm erhältlich.



Schema H


- Festverglasung



Schema K


- 2 Flügel
- 1 Festverglasung

XL-Optik



Schema A

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 1 Festverglasung



Schema C

- 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
- 2 Festverglasungen



Schema H

- Festverglasung

Überzeugende Werte

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) 1.4 W/m ² K U-Wert Hebeschiebetür (U_w) bis maximal 0.8 W/m ² K
Schallschutz¹⁾	R_w -Wert Hebeschiebetür 41 dB R_w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast²⁾	Klasse C1/B2, nach EN 12210
Schlagregendichtheit²⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2
MINERGIE-Zertifikat	MINERGIE, MINERGIE-P

¹⁾ Schema A nach MINERGIE-Reglement in Kunststoff (4.50 x 2.30 m)

²⁾ Schema A nach MINERGIE-Reglement in Kunststoff (5.06 x 2.63 m)



Natürlich stilvoll und elegant.

Holz- und Holz/Aluminium-Fenster

Der Werkstoff Holz bringt die Schönheit der Natur in Ihr Zuhause und schafft eine behagliche Atmosphäre. Zusätzlich bietet der natürliche Rohstoff Holz hervorragende technische Werte für ein optimales Raumklima. Mit einer Aluminiumschale versehen, erhalten Sie das Beste aus Natur und Funktionalität – für noch mehr Witterungsbeständigkeit.

Unser umfangreiches Holz- und Holz/Aluminium-Fenstersortiment:

- **Ego®Allstar:** Das EgoKiefer Holz/Aluminium-Fenster für jede Bausituation.
- **Ego®Selection:** Das EgoKiefer Holz/Aluminium-Fenster für ästhetische Highlights durch Flächenbündigkeit innen und aussen.
- **Ego®Woodstar:** Das EgoKiefer Holz-Fenster für natürliche Behaglichkeit und Heimatschutz.





RESTAURANT BAR RATHAUS

Perfekt in jeder Hinsicht.

Die Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar und Ego®Selection

Für Behaglichkeit in Ihren Räumen: die Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar und Ego®Selection. Die harmonische Verbindung von Holz und Aluminium macht das Fenster besonders langlebig. Dank ausgeklügelter technischer Details sind sie jeder Anforderung gewachsen und überzeugen dabei auch optisch. Das Fenstersystem Ego®Selection besticht zusätzlich durch seine elegante Formsprache aufgrund der standardmässig flächenbündigen Ausführung sowie der verdeckt liegenden Beschläge.

Attraktive Vorteile

- **Angenehmer Wohnkomfort:** Höchste Dichtheit schützt optimal vor Wind, Wasser und Schall.
- **Kompromisslose Optik:** Dank verdeckter Entwässerung der Aluminiumschalen und unsichtbar verschraubten Festverglasungen.
- **Doppelt gutes Gefühl:** Der hohe Wärmeschutz lässt die Kälte draussen und schont Ihr Portemonnaie.
- **Elegante Formsprache:** Die standardmässig flächenbündige Innenansicht von Ego®Selection, kombiniert mit den verdeckt liegenden Beschlägen, macht Ihren Wohnraum zu einem optischen Highlight.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ego®Allstar bzw. Ego®Selection zu Ihrem persönlichen Wunschfenster. Mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.

Wussten Sie, dass

Ego®SelectionPlus mit rahmenlosem Flügel und dem Stufenglas für ein besonderes Design-Highlight sorgt?





Ego®Allstar vereint die natürliche Behaglichkeit von Holz, langlebiges Aluminium und überzeugende technische Details.

Ego®Allstar - Holz/Aluminium-Fenster (Bautiefe: 87 mm)

Innenansicht



Flügel und Rahmen innen flächenversetzt

Ausführungsvarianten Aluminiumschale (aussen)



flächenversetzt




flächenbündig



XL-Optik
(maximaler Lichteinfall)

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Allstar Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 46.

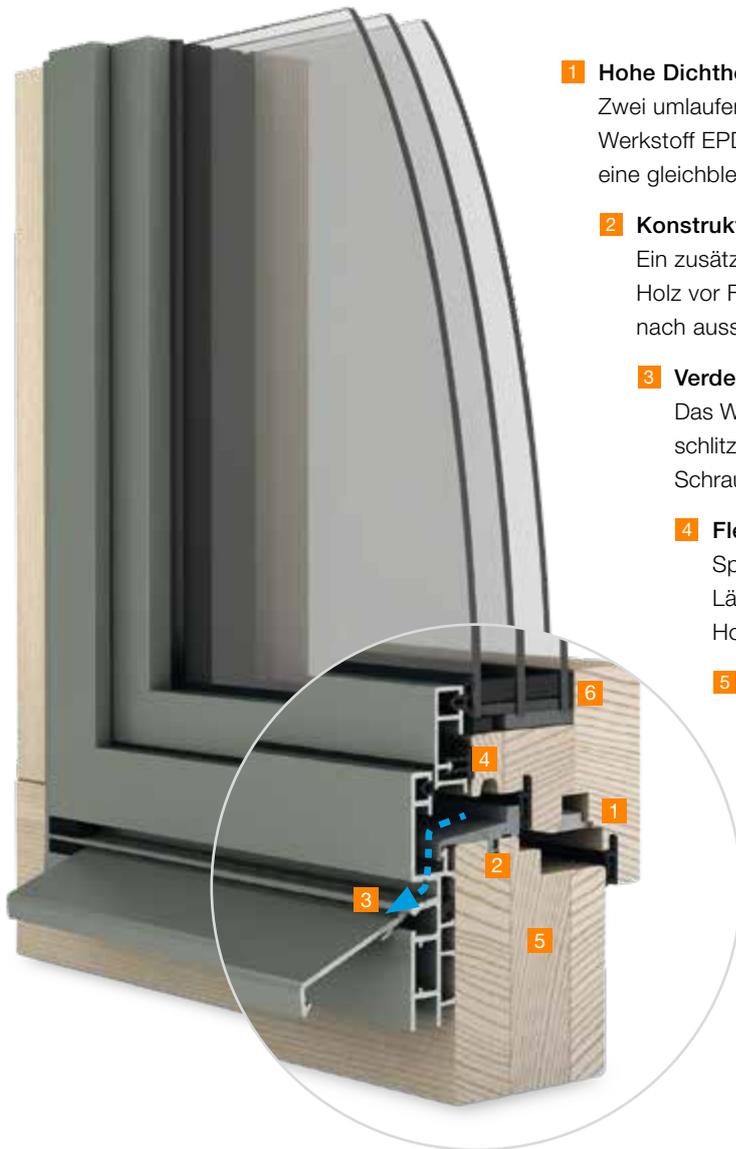

1 Hohe Dichtigkeit

Zwei umlaufende Dichtungen aus dem hochwertigen, dauerhaft elastischen Werkstoff EPDM garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren eine gleichbleibende Qualität aufweisen.

2 Konstruktiver Holzschutz

Ein zusätzliches Dichtteil am unteren Teil des Rahmens schützt das Holz vor Feuchtigkeit und stellt sicher, dass Wasser funktions sicher nach aussen abgeführt wird.

3 Verdeckte Entwässerung und Verschraubung

Das Wasser wird auf der Aussenseite ohne sichtbare Entwässerungsschlitze verdeckt abgeführt. Zudem sind bei der Festverglasung keine Schrauben sichtbar. Für ein überzeugendes Erscheinungsbild.

4 Flexible Verbindungen

Speziell entwickelte Aluminium-Clips nehmen temperaturbedingte Längenveränderungen zwischen Aluminiumschale und dem Holzrahmen auf. Für langanhaltende Funktionalität Ihrer Fenster.

5 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität

3-fach verleimte Rahmenhölzer kombiniert mit doppelt verklebten Scheiben garantieren eine erhöhte Steifigkeit und verhindern ein Verziehen des Fensters.

6 Ausgezeichnete Wärmedämmwerte

Die Kombination aus hoher Rahmenstärke und hochwertigen Wärmeschutzgläsern mit U_g -Werten bis zu $0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sorgt für einen ausgezeichneten Wärmeschutz.

Überzeugende Werte

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) $1.2 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ U-Wert Fenster (U_w) bis maximal $0.77 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$
Schallschutz²⁾	R_w -Wert Fenster 41 dB R_w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast³⁾	Klasse B3-B4 ⁴⁾ , nach EN 12210
Schlagregendichtheit³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2
Energieklasse	Energieetiketten für Fenster bis zur Energieklasse A

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement in Fichte (1.75 x 1.30 m)

²⁾ 1-flügeliges Fenster in Fichte (1.23 x 1.48 m)

³⁾ 2-flügeliges Fenster in Fichte (2.25 x 2.50 m)

⁴⁾ Fenster mit RC 1 Sicherheitsausführung



Ego®Selection – das Holz/Aluminium-Fenster für besondere architektonische Ansprüche, dank klarer Linienführung, verdeckt-liegender Beschläge und Flächenbündigkeit.

Ego®Selection - Holz/Aluminium-Fenster (Bautiefe: 105 mm)

Innenansicht



Rahmen und Flügel
flächenbündig

Ausführungsvarianten Aluminiumschale (ausen)



flächenversetzt



flächenbündig




XL-Optik
(maximaler Lichteinfall)



Ego®SelectionPlus
(Stufenglas)

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Selection Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 46.

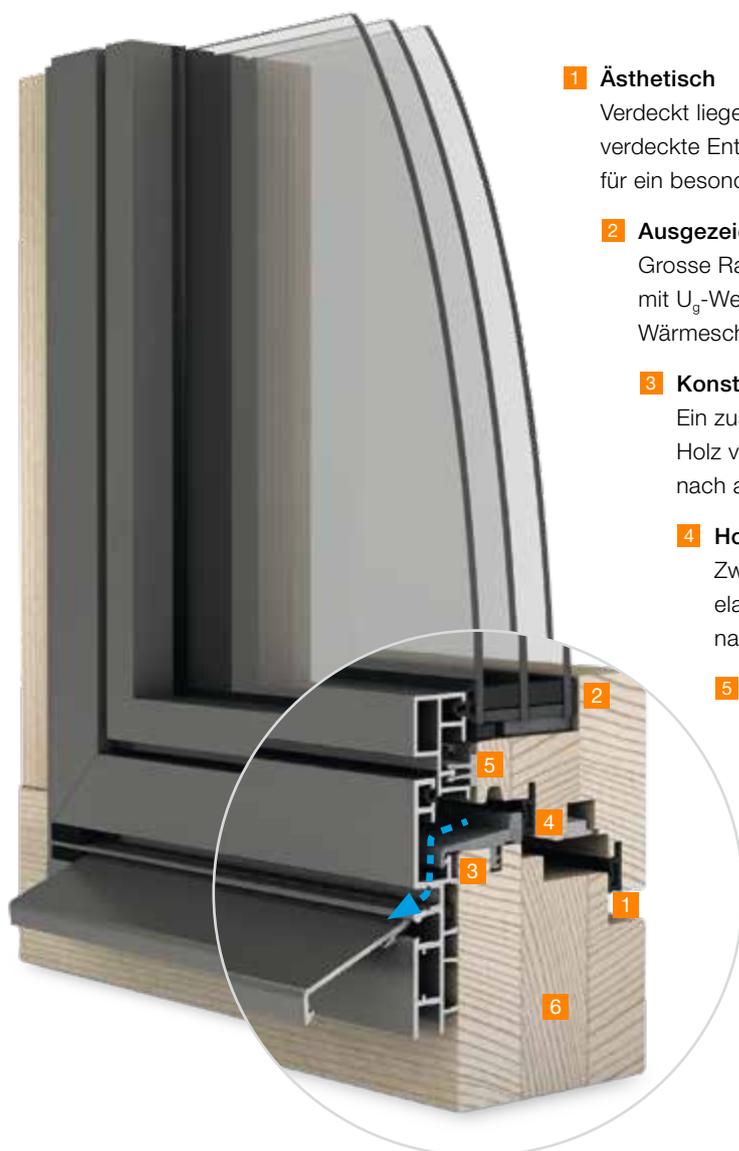**1 Ästhetisch**

Verdeckt liegende Beschläge, innen flächenbündige Rahmen und Flügel, verdeckte Entwässerung und unsichtbar verschraubte Festverglasungen – für ein besonders ästhetisches Erscheinungsbild.

2 Ausgezeichnete Wärmedämmwerte

Grosse Rahmenbautiefen und hochwertige Wärmeschutzgläser mit U_g -Werten bis zu $0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sorgen für einen ausgezeichneten Wärmeschutz.

3 Konstruktiver Holzschutz

Ein zusätzliches Dichtteil am unteren Teil des Rahmens schützt das Holz vor Feuchtigkeit und stellt sicher, dass Wasser funktionssicher nach aussen abgeführt wird.

4 Hohe Dichtheit

Zwei umlaufende Dichtungen aus dem hochwertigen, dauerhaft elastischen Werkstoff EPDM garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren eine gleichbleibende Qualität aufweisen.

5 Flexible Verbindungen

Speziell entwickelte Aluminium-Clips nehmen temperaturbedingte Längenveränderungen zwischen Aluminiumschale und dem Holzrahmen auf. Für langanhaltende Funktionalität Ihrer Fenster.

6 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität

Mehrfach verleimte Holzprofile kombiniert mit doppelt verklebten Scheiben garantieren höchste Steifigkeit und verhindern ein Verziehen des Fensters.

Überzeugende Werte

	Ego®Selection	Ego®SelectionPlus
Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) $1.1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ U-Wert Fenster (U_w) bis maximal $0.74 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	U-Wert Rahmen (U_f) $1.1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ U-Wert Fenster (U_w) bis maximal $0.75 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$
Schallschutz²⁾	R_w -Wert Fenster 42 dB R_w -Wert Glas bis maximal 46 dB	R_w -Wert Fenster 42 dB R_w -Wert Glas bis maximal 46 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast³⁾	Klasse B3-B4 ⁴⁾ , nach EN 12210	Klasse B3-B4 ⁴⁾ , nach EN 12210
Schlagregendichtheit³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2
Energieklasse	Energieetiketten für Fenster bis zur Energieklasse A	Energieetiketten für Fenster bis zur Energieklasse A

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement in Fichte (1.75 x 1.30 m)

²⁾ 1-flügeliges Fenster in Fichte (1.23 x 1.48 m)

³⁾ 2-flügeliges Fenster in Fichte (2.25 x 2.50 m)

⁴⁾ Fenster mit RC 1 Sicherheitsausführung



Natürlich stilvoll.

Das Holz-Fenster

Ego®Woodstar

Es bringt die Schönheit der Natur in Ihr Zuhause: Ego®Woodstar. So natürlich sein Erscheinungsbild, so vielfältig sind seine Einsatzmöglichkeiten. Damit erfüllt das Fenstersystem auch die Anforderungen im Heimat- und Denkmalschutz. Robust und intelligent konstruiert sorgt Ego®Woodstar für jahrelange Freude.

Attraktive Vorteile

- **Natur und Technik:** Die optimale Kombination aus dem natürlichen Werkstoff Holz und intelligenter Konstruktion.
- **Schutz vor Witterungseinflüssen:** Höchste Dichtheit lässt Wind, Wasser und Schall draussen. Die spezielle Regenschiene beugt Beschädigungen sowie Durchfeuchtung vor.
- **Ein gutes Gefühl:** Erhöhter Einbruchschutz bereits ab der Basisausstattung. Zusätzliche Sicherheitsoptionen bis RC 2.
- **Denkmalschutz:** Dank diverser Zusatzausstattungen können die Anforderungen an den Denkmal- und Heimatschutz erfüllt werden.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ego®Woodstar zu Ihrem persönlichen Wunschfenster. Mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.

Wussten Sie, dass

der traditionelle Werkstoff Holz zeitlose Schönheit mit guter Wärmedämmung verbindet?





Ego®Woodstar: überall wo Natur, Behaglichkeit und Heimatschutz gross geschrieben werden.

Ego®Woodstar – Holz-Fenster (Bautiefe: 68 mm)

Innenansicht



Flügel und Rahmen flächenversetzt

Aussenansicht



halbflächenversetzt

Hinweis: Passen Sie Ihr Ego®Woodstar Fenster an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 46.



1 Geschützte Oberflächen

Hochwertige Lasuren mit speziellen Pigmenten schützen die Holzoberfläche vor UV-Strahlung sowie starkem Niederschlag und beugen damit Beschädigungen vor.

2 Funktionssichere Wasserabführung

Die speziell konzipierte Regenschutzschiene schützt den unteren Rahmenüberschlag vor Beschädigung und verhindert die Durchfeuchtung des Holzes. Die Schiene ermöglicht eine funktionssichere Wasserabführung über nicht sichtbare Entwässerungsschlitze.

3 Hohe Dichtheit

Zwei umlaufende Dichtungen aus dem hochwertigen, dauerhaft elastischen Werkstoff EPDM garantieren, dass Ihre Fenster auch nach vielen Jahren eine gleichbleibende Qualität aufweisen.

4 Nassversiegelung

Innen und aussen ermöglicht die Nassversiegelung eine optimale Abdichtung.

5 Zusätzliche Steifigkeit und Stabilität

Mehrfach verleimte Rahmenhölzer sorgen für eine erhöhte Steifigkeit und verhindern ein Verziehen des Fensters.

6 Ausgezeichnete Wärmedämmwerte

Die Kombination aus hohen Holzprofilen und hochwertigen Wärmeschutzgläsern mit U_g -Werten bis zu $0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sorgt für einen ausgezeichneten Wärmeschutz.

Überzeugende Werte

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) $1.2 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ U-Wert Fenster (U_w) bis maximal $0.78 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$
Schallschutz²⁾	R_w -Wert Fenster 41 dB R_w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast³⁾	Klasse B4, nach EN 12210
Schlagregendichtheit³⁾	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement in Fichte (1.75 x 1.30 m)

²⁾ 1-flügeliges Fenster in Fichte (1.23 x 1.48 m)

³⁾ 2-flügeliges Fenster in Fichte (2.23 x 2.20 m)



Lichtdurchflutet mit Weitblick.

Die Holz- und Holz/Aluminium Balkon- und Schiebetüren

Der natürliche Werkstoff Holz und der maximale Lichteinfall vermitteln eine neue, einzigartige Wohn- und Lebensqualität. Ob grüner Waldrand, blauer See oder urbaner Lifestyle - dank der grossen Glasflächen und komfortablen, barrierefreien Schwellen verschmelzen Aussenwelt und Innenräume. Die verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten setzen architektonische Akzente und erfüllen Ihre individuellen Wünsche.

Attraktive Vorteile

- **Form und Funktion:** Lichtdurchflutete Räume und solare Energiegewinnung durch sehr schlanke Rahmenbreiten.
- **Komfortable Bedienung:** Kinderleichtes Öffnen und Schliessen durch leichtgängige Beschläge.
- **Eintreten leicht gemacht:** Spezielle Schwellenlösungen ermöglichen einen barrierefreien Zugang.
- **Gutes Gefühl:** Spezielle Sicherheitsgläser und Sicherheitsbeschläge bis zur Sicherheitsklasse RC 2 schützen Ihr Zuhause besonders effektiv.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** Machen Sie Ihre Balkon- bzw. Schiebetür zu Ihrem persönlichen Highlight mit den Ego®Power Zusatzausstattungen.




Wussten Sie, dass

unsere Parallelschiebetüren als preisattraktive Alternative erhältlich sind?



Parallelschiebetüren in Holz und Holz/Aluminium

Die ideale Lösung für alle Situationen, in denen Platz nur beschränkt vorhanden ist. Parallelschiebetüren haben keine Fensterflügel, die nach dem Öffnen in den Raum stehen. Durch sehr schmale Einbautiefen ermöglichen sie eine optimale Raumnutzung und sind sowohl im Neubau als auch in der Renovierung gut einsetzbar.

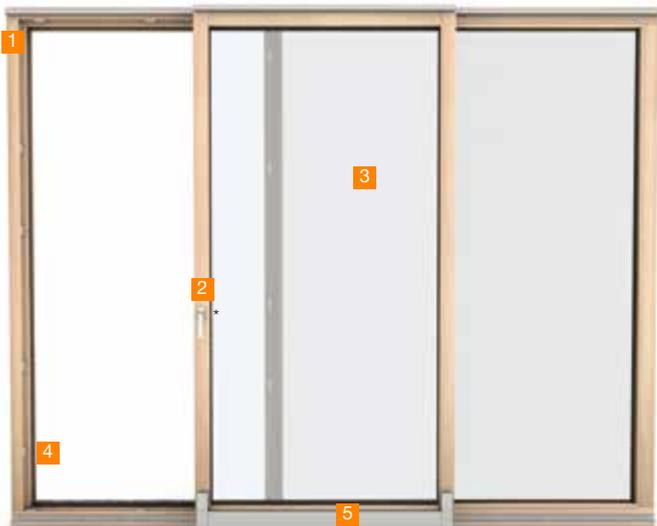

Technische Vorteile

- 1 Schmale Einbautiefe**
Wenig Platzbedarf dank Einbau auf einer Ebene.
- 2 Lüftung**
Spaltlüftung für eine sichere und effiziente Lüftung.
- 3 Grössen**
Flügelbreiten bis 1900 mm und 160/200 kg Flügelgewicht möglich.
- 4 Sicherheit**
Einbruchhemmung bis zu Sicherheitsklasse RC 2, gemäss EN 1627-1630, sogar in Lüftungsstellung.
- 5 Parallelabstand**
Komfortable Bedienung dank parallelem Abstellen des Flügels anstelle von Kippfunktion.


* Griffsitz bei Holz/Aluminium ist immer mittig.

Hinweis: Passen Sie Ihre Balkon- und Schiebetüren an Ihre individuellen Bedürfnisse an. EgoKiefer bietet Ihnen dazu zahlreiche Möglichkeiten. Details ab S. 46.




Dank grossflächiger Fensterelemente verschmelzen Innen- und Aussenraum. Neben mehr Licht bekommen Sie das Gefühl von Weite in Ihren vier Wänden.

Öffnungsarten




Schema A

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 1 Festverglasung oder Drehflügel



Schema C

- nur für Parallelschiebekipptüren in Holz möglich
- 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
- 2 Festverglasungen oder Drehflügel
- 2-öffnende Flügel mit Stulpverschluss



Schema G

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 2 Festverglasungen oder Drehflügel



Schema K

- 2 Schiebeflügel
- 1 Festverglasung

Überzeugende Werte

Wärmeschutz¹⁾	U-Wert Rahmen (U_f) 1.2 W/m ² K U-Wert Parallelschiebetür (U_w) bis maximal 0.77 W/m ² K
Schallschutz¹⁾	R_w -Wert Parallelschiebetür 41 dB R_w -Wert Glas bis maximal 45 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse B3, nach EN 12210
Schlagregendichtheit	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ Technische Werte dito Fenster

Hebeschiebetüren in Holz und Holz/Aluminium

Ein neues Raumgefühl und interessante planerische Perspektiven: Das schaffen EgoKiefer Hebeschiebetüren. Optional sorgt ein schwellenloser Bodenanschluss für zusätzlichen Komfort.

Hebeschiebetüren WS1® in Holz und Holz/Aluminium

ermöglichen grosse Glasflächen und komfortable Bedienung.




Technische Vorteile Hebeschiebetüren WS1® und XL®2020

- 1 Grosse Glasflächen**
Die Konstruktion ermöglicht problemlos grosse Flügelbreiten und -gewichte.
- 2 Schwelle**
Auch in barrierefreier Ausführung realisierbar.
- 3 Leichtgängig**
Komfortable Bedienung auch bei schweren Flügeln.
- 4 Lüften**
Spaltlüftung für sichere und effiziente Lüftung bei allen Konstruktionen möglich.
- 5 Automatisierbar**
Die Hebeschiebetür kann mit einem Motor ausgestattet werden. So ist auch der schwerste Flügel kinderleicht zu bedienen.

Hebeschiebetüren XL®2020 in Holz/Aluminium

garantieren maximalen Lichteinfall dank sehr schmaler Profile und rahmenverglastem Festteil.

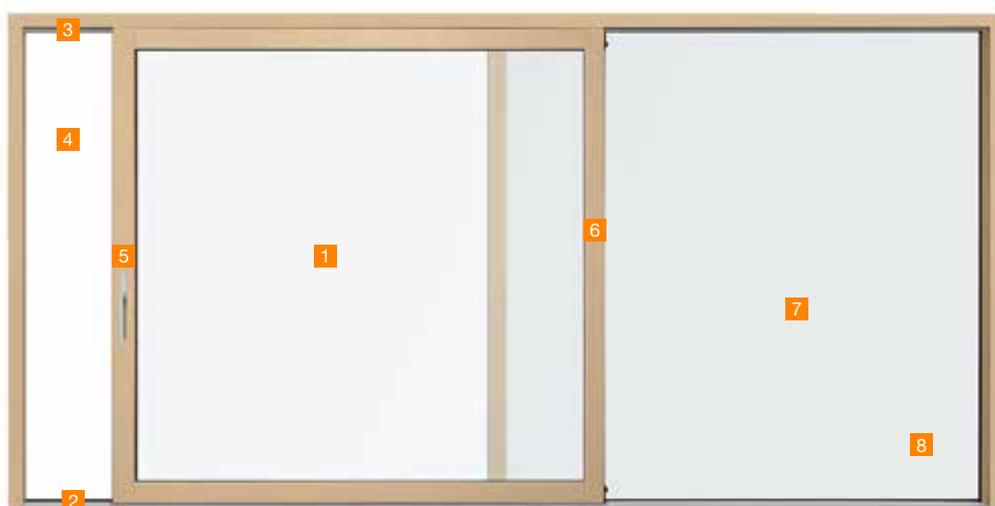

Zusätzliche Besonderheiten Hebeschiebetür XL®2020


- 6 Design**
Maximaler Lichteinfall dank äusserst schmaler Ansichten und rahmenverglastem Festteil.
- 7 Glasklare Vorteile**
Glaseinsatz bis 56 mm für mehr Schall- und Einbruchschutz sowie erhöhte Energieanforderungen.
- 8 MINERGIE-P zertifiziert**
Das Zertifikat zeugt von hervorragenden Wärmedämmwerten.

Öffnungsarten

Holz- und Holz/Aluminium WS1®


Schema A

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 1 Festverglasung


Schema C

- 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
- 2 Festverglasungen


Schema G2

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 2 Festverglasungen



Schema H

- Festverglasung



Schema K

- 2 Schiebeflügel
- 1 Festverglasung

XL®2020


Schema A

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 1 Festverglasung


Schema C

- 2 Schiebeflügel (L oder R) ohne Setzpfosten
- 2 Festverglasungen


Schema G2

- 1 Schiebeflügel (L oder R)
- 2 Festverglasungen


Schema H

- Festverglasung


Schema K

- 2 Schiebeflügel
- 1 Festverglasung

Überzeugende Werte

	Hebeschiebetür WS1®	Hebeschiebetür XL®2020
Wärmeschutz	U-Wert Rahmen (U_f) 1.5 W/m ² K U-Wert (U_w) bis maximal 0.74 W/m ² K	U-Wert Rahmen (U_f) 1.6 W/m ² K U-Wert (U_w) bis maximal 0.70 W/m ² K
Schallschutz	R_w -Wert bis 39 dB	R_w -Wert bis 39 dB
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse B4, nach EN 12210	Klasse B4, nach EN 12210
Schlagregendichtheit	Klasse 9A, nach EN 12208	Klasse 9A, nach EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, nach EN 12207	Klasse 4, nach EN 12207
Sicherheit	Basissicherheit, erhöhte Sicherheit	Basissicherheit, erhöhte Sicherheit
MINERGIE-Zertifikat	MINERGIE	MINERGIE-P



Für mehr Lebensqualität.

Ego®Power – Zusatzausstattungen

EgoKiefer hat ein umfassendes System von Optionen entwickelt, welche speziell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind. Damit Sie die Fenster zu Ihren ganz persönlichen Wunschfenstern machen können. Dank den vielfältigen Zusatzausstattungen meistert EgoKiefer seit über 80 Jahren auch herausfordernde Projekte. Vom Ufer des Lago Maggiore bis nach Basel und vom Säntis bis zum Gornergrat auf 3135 m.ü.M.



Genauso individuell wie Sie.

Ego®Power – Zusatzausstattungen

Sie wünschen ein Fenster, das mehr kann? Das genau Ihre Anforderungen erfüllt? EgoKiefer hat für Sie zahlreiche Ausstattungsoptionen im Angebot, mit denen Sie Ihre Wunschfenster individuell konfigurieren können.

Ego®Power

Die EgoKiefer Zusatzausstattungen
für Ihr individuelles Wunschfenster.

Ego®Design

Ganz schön vielfältig: die optischen und funktionalen Ausstattungsmöglichkeiten.

- Holz-Lasuren
- Farb- und Dekorfolien
- Design-Gehung (Ego®Perfect)
- Aluminium-Farben
- Griffe
- Sprossen
- Verdeckte Beschläge
- Ornamentgläser



Ego®Security

Damit Sie ruhig schlafen können:
die Sicherheitsoptionen.

- Hohe Basissicherheit
- Zusatzsicherheit bis RC 2
- Sicherheitsglas (VSG, ESG, Absturzsicherheit)
- Brandschutz



Ego®Energy

Energieeffizienz, die sich mehrfach lohnt: für die Umwelt, für Ihr Wohlbefinden und Ihr Portemonnaie.

- Beste Wärmedämmwerte
- U-Wert Glas bis 0.5 W/m²K
- Energieetikette für Fenster bis Klasse A



Ego®Silence

Lassen Sie Umweltgeräusche ganz einfach draussen: mit Lärmschutzlösungen.

- Schallschutzgläser bis 46 dB
- Fachgerechte Schallschutz-Montage



Ego®Comfort

Für mehr Lebensqualität: intelligente Lösungen, die vieles leichter machen.

- Hindernisfreie Schwellen
- Automatisierung
- Spaltlüftung
- HS SPEED *Limiter*

Individuell und ästhetisch. Ego®Design



Das Design der EgoKiefer Fenster verbindet Zweckmässigkeit mit Schönheit. Damit Sie Ihre Fenster so gerne betrachten, wie Sie ins Freie blicken, bieten wir Ihnen umfassende Gestaltungsfreiheiten bei Farbe, Form und Ausstattung.

Holzarten

Jedes Holz ist anders. Und das ist gut. Denn so können Sie das Holz Ihrer Fenster passend zum Interieur, zur Fassade oder einfach nach Ihren persönlichen Vorlieben wählen. Gerne erfüllen wir auch Ihren individuellen Holzwunsch ausserhalb der Standardpalette. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten!



Fichte



Kiefer



Eiche



Lärche

Holzoberflächen

Bei Holz- und Holz/Aluminium-Fenstern bleibt dank spezieller Lasuren die Holzstruktur sichtbar. Sie schützen das Holz und halten das Fenster funktionstüchtig. Die Farbpalette reicht von hellen über dunkle Lasuren bis zu verschiedenen deckenden Farben. So bleibt kein Kundenwunsch offen.

Standard-Lasuren



Holzart: Fichte
Lasur: farblos*



Holzart: Fichte
Lasur: natureffekt



Holzart: Fichte
Lasur: Linde



Holzart: Fichte
Lasur: Kirsche



Holzart: Fichte
Lasur: Kastanie



Holzart: Fichte
Lasur: Nussbaum

Deckende Farben



Holzart: Kiefer
Farbton: weiss deckend
RAL 9016



Holzart: Fichte
Lasur: weiss transparent*




Holzart: Fichte
Farbton: Perlweiss
RAL 1013



Holzart: Fichte
Farbton: Lichtgrau
RAL 7035



Holzart: Fichte
Farbton: Fenstergrau
RAL 7040



Holzart: Fichte
Farbton: Anthrazit
RAL 7016

Design-Gehrung Ego®Perfect

Durch eine neue Schweissttechnologie gehören sichtbare Gehrungen bei Kunststoff-Fenstern Ego®Allround der Vergangenheit an. Bei EgoKiefer lässt sich die pflege- und wartungsarme Kunststoff-Oberfläche mit der Optik eines Holzfensters kombinieren.



Standard-Gehrung



Design-Gehrung Ego®Perfect

Farbfolien

Setzen Sie optische Akzente mit der Farbfolie Ihrer Wahl. Innen und aussen! EgoKiefer Farbfolien sind lichtecht, schmutzabweisend, witterungsbeständig und pflegeleicht. Egal, für welche der zahlreichen Farb- und Oberflächenvarianten Sie sich entscheiden.



Aluminium gebürstet




Grau




Slate Grey Finesse



Anthrazitgrau Sandstruktur



Anthrazitgrau Holzstruktur



Schokobraun



Moosgrün

Dekorfolien in Holzoptik

Hochwertige Dekorfolien in Holzoptik verleihen weissen Kunststoff-Fenstern die Vertrautheit und Stilistik unterschiedlichster Holzarten.



Bergkiefer




Irish Oak



Streifen-Douglasie



Golden Oak



Soft Cherry



Cherry Amaretto



Noce Sorrento Balsamic



Macore



Nussbaum



Mahagoni



Eiche dunkel

Eine beidseitige Folierung kann nur mit einer Farbe respektive einem Dekor gefertigt werden. Ab einer Auftragsgrösse von 150 m² ist innen eine andere Farbe oder ein anderes Dekor möglich. Alle Farbwiedergaben sind nicht verbindlich.

Aluminium-Farben

Die hinterlüftete Aluminium-Abdeckung auf dem Fensterflügel und -rahmen sorgt für einen perfekten und langjährigen Witterungsschutz. Sie ist eloxiert oder pulverbeschichtet erhältlich. Das Standard-Farbspektrum umfasst 18 Farben. Im erweiterten Sortiment stehen Ihnen 25 Farbabstufungen zur Auswahl. Auch andere Farben sind auf Anfrage möglich.

Standard



Perlglimmer-Farben



Erweitert



Alle Farbwiedergaben sind nicht verbindlich. ¹IGP 5803E....A10 ²IGP 591TE....A3F



Verdeckte Beschläge unterstützen die geradlinige Formsprache moderner Architektur und lenken den Blick aufs Wesentliche.

Verdeckte Beschläge

Ideal für die hohen Ansprüche moderner Architektur: Die im Fensterrahmen integrierten Beschläge tragen wesentlich zur eleganten, geradlinigen Formsprache bei – ohne Kompromisse bei Tragfähigkeit und Verschleiss. Im Gegenteil: Sie ermöglichen eine umlaufend durchgehende Dichtung im Flügelüberschlag. Und dank ihrer hohen Tragkraft sind auch grosse Fensterdimensionen realisierbar.



Sichtbarer Beschlag
Standard bei unserem Fenstersortiment



Verdeckter Beschlag*

Sprossen

Ob im Glas oder aufgesetzt, in unterschiedlichen Breiten, aus Holz, Kunststoff oder Aluminium – bei der Gestaltung Ihres Fensters mit Sprossen bietet Ihnen EgoKiefer zahlreiche Möglichkeiten. Je nach Geschmack oder den Anforderungen des Denkmalschutzes.



* Holz- und Holz/Aluminium: Standard bei Ego®Selection und Ego®SelectionPlus, optional bei Ego®Allstar und Ego®Woodstar
Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium: optional bei Ego®One, Ego®Allround

Griffe

Neben dem Standard-Griffsortiment ermöglichen Ihnen fünf Design-Varianten, genau den Fenstergriff zu finden, der Ihren optischen, haptischen und technischen Vorstellungen entspricht. Weitere Griffe sind auf Anfrage erhältlich.

Standard-Griffe für Fenster



Standard weiss



Standard weiss abschliessbar



Standard Aluminium



Standard Aluminium abschliessbar

Design-Griffe



Design 1
viereckige Rosette,
eckiger Griff



Design 2
viereckige Rosette,
runder Griff



Design 3
ovale Rosette,
runder Griff



Design 4
ovale Rosette,
runder Griff



Design 5*
flächenbündige Rosette,
runder Griff

Griffe für Hebeschiebetüren



ovale Rosette,
runder Griff



ovale Rosette,
abgerundeter Griff



Drehgriff mit PZ-Lochung,
eckige Rosette,
verlängerte Schiebegriff-
muschel aussen

* nur für Holz- und Holz/Aluminium erhältlich



Ornamentgläser

Es gibt Räume, die Privatsphäre und Tageslicht gleichzeitig erfordern. Ornamentgläser schützen vor Einblicken, lassen jedoch Tageslicht in den Raum hinein. Zur Verfügung stehen verschiedene Muster mit unterschiedlichem Grad an Durchsichtigkeit.

Unsere Berater vor Ort präsentieren Ihnen gerne die gesamte Auswahl an Ornamentgläsern.



Satinato weiss



Chincilla weiss



Kathedral grossgehämmert



Kathedral kleingehämmert



Ornament 520 weiss



Ornament 178 silvit weiss



Ornament 504



Master Carre weiss

Mit Sicherheit besser.

Ego®Security




Sicherheitsstufen (RC-Klassen nach EN 1627-1630)




Basissicherheit

Schon zwei dreifach verschraubte Sicherheitsschliessstellen pro Fensterflügel genügen, um die Gefahr des Aushebelns mit Hilfe von einfachem Werkzeug zu verringern. Hochwertige Pilzkopfzapfen machen das möglich. EgoKiefer hat diesen Basisschutz in allen Holz- und Holz/Aluminium-Fenstern standardmässig integriert.

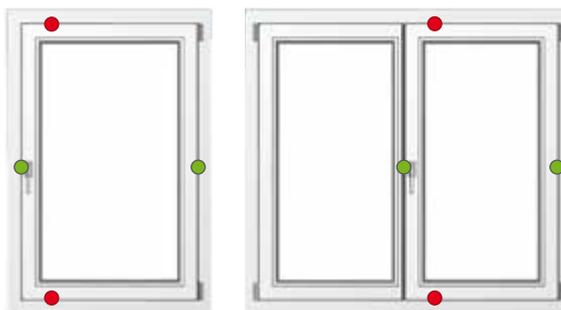


RC 1 N

Die Pilzkopfzapfen fixieren die Fensterflügel dank 4-Punkt-Verriegelung sicher im Rahmen. Gemeinsam mit dem abschliessbaren Griff sowie einem Stulpverschluss bei 2-flügeligen Fenstern erfüllen Fenster mit diesen Sicherheitsmassnahmen die Resistance Class 1 N (RC 1 N) nach EN 1627-1630.

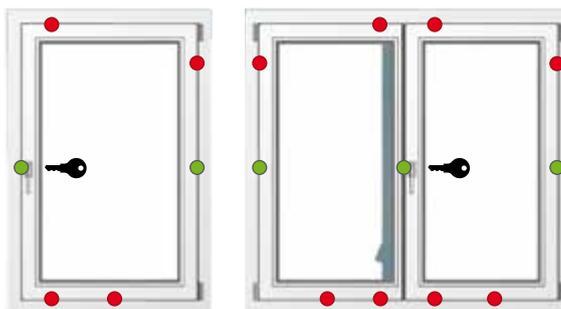


RC 2 N

Die doppelte Ecksicherung durch Pilzkopfzapfen zeichnen diese Sicherheitsstufe aus. Gemeinsam mit einem Stulpverschluss bei 2-flügeligen Fenstern und bandseitigem Mittelverschluss erreicht diese Fensterausführung die Anforderungen der Resistance Class 2 N (RC 2 N) nach EN 1627-1630.

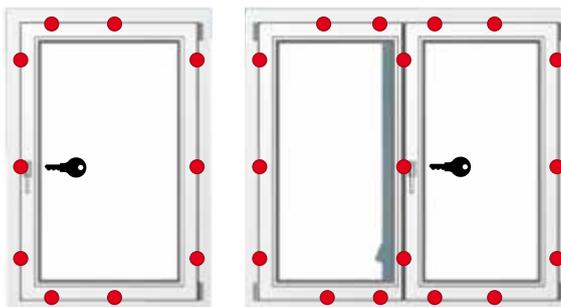

RC 2

Die Sicherheitsstufe RC 2 bietet maximalen Schutz – dank Pilzkopfzapfen, standardmässig abschliessbarem Griff sowie Verbund-sicherheitsglas und Stulpverschluss bei zweiflügeligen Fenstern. Die ideale Lösung für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, z. B. in einbruchgefährdeten Gebieten – insbesondere im Erdgeschoss – und für Geschäfte mit diebstahlgefährdeten Waren.

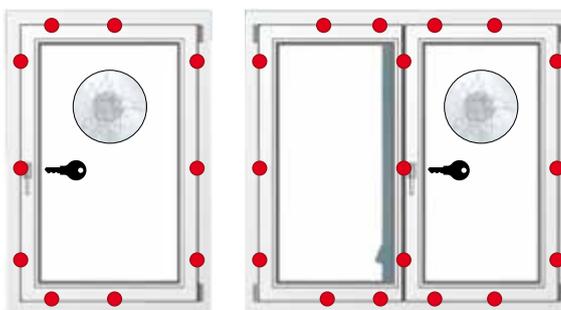

Hinweis: Die Anzahl der Schliessstellen ist von der Grösse abhängig. Ab RC 1 N sind ein Stulpverschluss und abschliessbarer Griff zwingend.



Sicherheitsschliessteile

Pilzkopfzapfen und Schliessblech

Die EgoKiefer Sicherheitsschliessteile bestehen aus besonders robustem Material. Ihre 3-fach-Verschraubung sorgt für eine feste Verankerung im Rahmen. Die doppelt hinterschnittene Geometrie in Kombination mit Pilzkopfzapfen bietet maximale Sicherheit.



Höhenverstellbarer Pilzkopfzapfen und Sicherheitsschliessblech

Sicherheitsgläser

Verbundsicherheitsglas (VSG)

Mehrere hochfeste Folien zwischen zwei Gläsern sorgen für zweifache Sicherheit: Bei Glasbruch bleiben die Scherben an der Folie haften und verletzen niemanden. Bei Einbruchversuchen ist ein Durchkommen praktisch unmöglich. VSG-Glas wird bei Überkopfverglasungen, erhöhtem Einbruchschutz oder Brüstungen zur Absturzsicherung verwendet.



Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bei ESG wird die Scheibe erhitzt und abgeschreckt. Durch die thermischen Spannungen wird das Glas deutlich widerstandsfähiger. Kommt es trotzdem zum Glasbruch, zerfällt das Glas in kleinste Stücke, die keine Verletzungsgefahr darstellen.



Für mehr Lebensqualität. Ego®Comfort



Extrem flache Bodenschwellen kombiniert mit elektrischen Türöffnern – das ist einfach komfortabel.

Hindernisfreie Schwelle

Barrierefrei nach draussen: Heute ist es möglich, die Schwellen so niedrig zu konstruieren, dass sie z. B. auch für einen Rollstuhl kein Hindernis mehr darstellen. EgoKiefer unterschreitet mit den 20 mm hohen Schwellen sogar die gesetzlich vorgeschriebenen Werte für barrierefreies Bauen.

Nach Wahl bietet EgoKiefer sogar noch flachere Schwellen an, was besonders bei Hebeschiebetüren gefragt ist, und sorgt somit für zusätzlichen Komfort.



Automatisierte Öffnung

Öffnung per Knopfdruck? Bei Schiebeflügeln bis 400 kg kein Problem – dank automatisiertem Antrieb. Die integrierte Notstopfunktion garantiert, dass dabei weder Finger noch Füße eingeklemmt werden können. Gerade in Verbindung mit hindernisfreien Schwellen stellen die elektrischen Türöffner einen spürbaren Gewinn an Lebensqualität und Mobilität dar.



Spalllüftung mit Verriegelung*

Die Hebeschiebe-Spalllüftung garantiert hohen Einbruchsschutz (RC 2 nach DIN V ENV 1627) auch in Lüftungsstellung. Das spezielle Profil aus eloxiertem Aluminium dichtet zur Bodenschwelle und nach oben zur Zarge optimal ab. Damit keine Insekten eindringen können, ist ein Insektenschutzgitter im System integriert.



HS SPEED Limiter

Wird ein Hebeschiebeelement mit hohen Flügelgewichten geöffnet bzw. geschlossen, baut sich in der Beschleunigungsphase kinetische Energie auf, die schwer abzubremsen ist. Der speziell entwickelte HS SPEED Limiter verhindert die unkontrollierte Beschleunigung des Flügels und schützt Sie und Ihre Familie vor Verletzungen und den Baukörper vor möglichen Schäden.



* ab Herbst 2018 verfügbar.

Wirtschaftlich und nachhaltig. Ego®Energy



Schonen Sie Ressourcen und Ihr Portemonnaie. Mit den richtigen Fenstern können Sie grosse Einsparungen erzielen.

Energieetikette

Zur Vereinfachung der komplexen Berechnungsmethode wurde 2015 schweizweit die Energieetikette für Fenster als neues Label eingeführt. Als einer der ersten Fensterhersteller wurde auch EgoKiefer zertifiziert.

Anders als bei anderen Energieetiketten bedeutet bei Fenstern die Klasse C bereits ein gutes Fenster.

Klassifizierung	U-Wert Energieäquivalent $U_{w,eq}$	EgoKiefer Premiumglas ²⁾	EgoKiefer Standardglas ¹⁾
Klasse A:	$U_{w,eq} < 0$	komplettes EgoKiefer Fenstersortiment	
Klasse B:	$U_{w,eq} \geq 0$ bis < 0.1		Ego®Allround, Ego®Allstar, Ego®Selection
Klasse C:	$U_{w,eq} \geq 0.1$ bis < 0.2		Ego®One, Ego®Woodstar
Klasse D:	$U_{w,eq} \geq 0.2$ bis < 0.3		
Klasse E:	$U_{w,eq} \geq 0.3$ bis < 0.4		
Klasse F:	$U_{w,eq} \geq 0.4$ bis < 0.8		
Klasse G:	$U_{w,eq} \geq 0.8$		

¹⁾ 3-Fach, 44 mm $U_g=0.6$ W/m²K; g-Wert = 53 %; $\Psi_g = 0.042$ W/mK
²⁾ 3-Fach, 44 mm $U_g=0.5$ W/m²K; g-Wert = 0.62 %; $\Psi_g = 0.03$ W/mK

Still und leise. Ego®Silence



Damit der Lärm draussen bleibt, bauen wir für Sie Fenster, die optimal vor Lärm schützen. Zusammen mit Hochleistungsisoliergläsern schafft Ego®Silence damit die idealen Bedingungen für die verdiente Ruhe zu Hause.

Optimaler Schallschutz durch drei Faktoren:

■ Konstruktion

Die Anzahl der Dichtungen, die Dicke der Profile sowie die technische Konstruktion der EgoKiefer Fenster tragen zu einem optimalen Schallschutz bei.

■ Verglasung

Auf Wunsch können mit speziellen Folien im Glas, dickeren Gläsern (z. B. 6 statt 4 mm) und asymmetrischen Isolierglas-Aufbauten höchste Schallschutzwerte erzielt werden.

■ Montage

EgoKiefer Monteure sind speziell auf den Schallschutz geschult. Denn nur bei fachgerechter Schallschutz-Montage kann das Fenster die versprochenen Leistungen erfüllen.





EgoKiefer – ein starker Partner.

Unsere Leistungsversprechen

Das umfassende Leistungsangebot von EgoKiefer reicht von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage und darüber hinaus. Fünf Leistungsversprechen bilden den Kern unserer Identität und zeichnen EgoKiefer aus. Damit es für Sie als Kunde einfach komfortabel ist.


- 1 **Persönliche Beratung vor Ort**
- 2 **Umfassendes Sortiment**
- 3 **Auftragsabwicklung von A bis Z**
- 4 **Service während des ganzen Produktlebens**
- 5 **Jahrzehntelange Erfahrung**

Unser Versprechen: Persönliche Beratung vor Ort

Unsere erfahrenen Mitarbeitenden und Fachbetriebspartner stehen Ihnen kompetent und mit grossem Fachwissen zur Seite. Die persönliche Beratung vor Ort – oder in einem unserer Ausstellungsräume – ist uns ein zentrales Anliegen.

10 STANDORTE
Mit 10 Standorten und über 350 Fachbetriebspartnern in der Schweiz sind wir innerhalb von 20 Kilometern für Sie erreichbar.

**ÜBER 350
FACHBETRIEBSPARTNER**

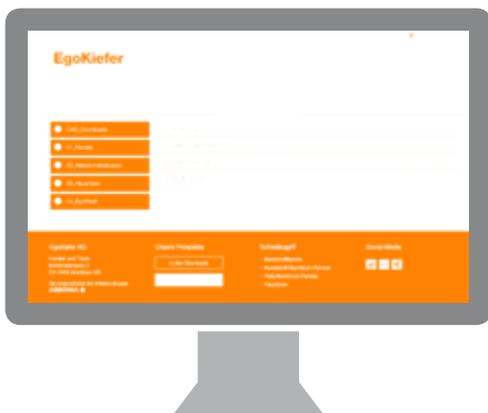

UNTERSTÜTZUNG FÜR ARCHITEKTEN UND PLANER

Wir unterstützen Sie umfassend bei der Realisierung Ihrer Projekte: von der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, über die technische Beratung und Abklärung vor Ort, bis hin zur erfolgreichen Abwicklung des Auftrags. Dabei steht Ihnen jederzeit auch die EgoKiefer Online-CAD-Datenbank zur Verfügung.

Unser Versprechen: Auftragsabwicklung von A-Z

Ein Fenster ist nur so gut wie seine Montage. Deshalb unterstützen Sie EgoKiefer und unsere Fachbetriebspartner entlang des gesamten Auftragsprozesses. Massgeschneiderte Lösungen und eine perfekte Abwicklung von Aufträgen – darauf können Sie sich bei uns verlassen.



100⁺ PROJEKTVERANTWORTLICHE

Während der ganzen Auftragsabwicklung stehen wir Ihnen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Über 100 Projektverantwortliche passen das Produkt und den Montageablauf an Ihre individuelle Bausituation an.

100⁺ MONTAGE- MITARBEITENDE

Einfach komfortabel.



Auch in der Montage machen wir keine Kompromisse. Unsere über 100 eigenen Montagemitarbeitenden, Fachbetriebspartner und externe Vertragspartner sind erfahrene und bestens geschulte Fachleute. Die Projektverantwortlichen «Bau und Qualität» stellen sicher, dass die Montage entsprechend unseren hohen Ansprüchen erfolgt: schnell, sauber und diskret.



BAUSTELLENLOGISTIK

Mit einer ausgeklügelten Baustellenlogistik garantieren wir eine einwandfreie Lieferung und effiziente Verteilung. Damit wir stets den Durchblick haben, arbeiten wir mit modernsten IT-Systemen.

Unser Versprechen: EgoKiefer FensterTürenService

Über 50 mobile Schreinereien sind tagtäglich in der ganzen Schweiz im Auftrag unserer Kundinnen und Kunden unterwegs. Die EgoKiefer Servicemonteure warten Fenster und Türen aller Hersteller und rüsten diese bei Bedarf nach, zum Beispiel mit zusätzlichen Sicherheitselementen. Damit Sie noch länger Freude an Ihren Fenstern und Türen haben.

Volle Servicekompetenz aus einer Hand



Wartung und Reparatur

Eine Wartung sorgt für ein langes Leben Ihrer Fenster. Wenn Abnutzung oder besondere Umstände dennoch eine Reparatur nötig machen, bieten wir mit unserem FensterTürenService rasche Hilfe – auch für Fremdprodukte.



Ersatzteile und Nachrüsten

EgoKiefer hat die notwendigen Ersatzteile, um Reparaturen unkompliziert durchzuführen oder die Eigenschaften Ihrer Fenster und Türen zu verbessern – z. B. mit neuen hochwertigen Dichtungen.



Auf- und Umrüstung

Fenster und Fenstertüren können auch nach dem Einbau optimiert und komfortabler gemacht werden. Neben einem erhöhten Einbruchschutz sowie einem optimierten Lärm- und Wärmeschutz ist auch die Umrüstung auf ein Drehkippenfenster möglich.



Glasersatz / Katzentüren

Verbessern Sie die Eigenschaften Ihrer Fenster und Türen durch neue 3-fach Isoliergläser. Für Ihr Haustier bauen wir auf Wunsch Katzentüren in Fensterglas, Türen und Balkonbrüstungen ein.



Insektenschutz

Für jedes Fenster die optimale Lösung – EgoKiefer bietet alle gängigen Insektensysteme an: Spannrahmen, Rollos, Schiebeanlagen, Flügelanlagen und Lichtschachtdeckungen.

0848 88 00 24
FensterTürenService

24 STUNDEN

Eine Telefonnummer für die ganze Schweiz. Bei einem Notfall ist der FensterTürenService werktags innert 24 Stunden bei Ihnen vor Ort. Selbstverständlich sind EgoKiefer Service-Ansprechpartner auch online über www.egokiefer.ch/service verfügbar.

Unser Versprechen: Umfassendes Sortiment

Verschiedene Werkstoffe, vielfältige Ausführungsvarianten und unzählige Design-elemente zeichnen das umfassende Sortiment von EgoKiefer aus. Gestalten Sie Fenster und Türen ganz nach Ihren individuellen Wünschen.

FENSTERSORTIMENT

Unser Fenstersortiment lässt keine Wünsche offen. Mit einer grossen Auswahl von Fenstern in Holz, Holz/Aluminium, Kunststoff und Kunststoff/Aluminium begeistern wir unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Fachbetriebspartner.



HAUSTÜRENSORTIMENT

EgoKiefer bietet Ihnen eine grosse Produktpalette von Haustüren. Sei es in Holz, Holz/Aluminium, Kunststoff, Kunststoff/Aluminium und Aluminium. Gestalten Sie Ihre individuelle EgoKiefer Haustüre und erhalten Sie Ihre persönliche Visitenkarte für Ihr Zuhause. Wir beraten Sie gerne, oder informieren Sie sich auf egokiefer.ch.



ÜBER **80** JAHRE

EgoKiefer – seit über 80 Jahren sind wir mehr als nur Fenster und Türen. Erfahrung, die sich für Sie auszahlt.

Modellübersicht

	Werkstoff		
	Modell Kurzzzeichen		
Technische Werte	Wärmeschutz ¹⁾	U-Wert Fenster (U _w) U-Wert Rahmen (U _f)	
	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	nach EN 12210, Basis 2-Flügler ²⁾	
	Schlagregendichtheit	nach EN 12208, Basis 2-Flügler ²⁾	
	Luftdurchlässigkeit	nach EN 12207, Basis 2-Flügler ²⁾	
Ego®Design 	Verdeckte Beschläge	1- und 2-flügelige Fenster mit verdecken Bändern	
	Rund-/Bogenfenster		
	Schrägenfenster		
	Verschiedene Ansichten aussen	flächenversetzt / flächenbündig / halbflächenversetzt / Stufenglas	
	Sprossen im Glas		
	Sprossen aufgesetzt		
	Landhaussprossen		
	Glasteilende Sprossen		
	Holzart	Standard Fichte keilgezinkt / Fichte mit durchgehenden Lamellen ³⁾ / andere Holzarten ³⁾	
	Folierte Fenster	innen / aussen / beidseitig foliert	
	Renovationsrahmen	spezielle Konstruktion für sanfte Renovation (bestehender Rahmen bleibt)	
	Ego®Security 	Basis	ausgebaute Basissicherheit für erhöhte Sicherheitsansprüche, 2 Sicherheitsschliessstellen
		RC 1 N	Einbruchsicherheit für erhöhte Anforderungen
RC 2 N		Einbruchsicherheit für hohe Anforderungen	
RC 2		Top-Sicherheitspaket mit Verbundsicherheitsglas für höchste Anforderungen	
Elektrische Flügelüberwachung		mit Magnetschalter überwachte Fensterflügel	
Alarnglas		Sicherheitsglas mit integrierter Alarmschleife	
Absturzsicherheit		Absturzsicherheitssystem mit Glas oder Stange	
Fluchtwegtüre		nach EN 179 oder EN 1125	
Brandschutz		EI30; zertifiziertes Brandschutzelement	
Schwerlastband		für Flügel >130 kg (abhängig von Format und System)	
Ego®Comfort 		Hindernisfreie Schwelle	niedrige Schwelle bei Fenstertüren ≥ 25 mm / 0 mm (Alumat)
	Fenstertüre beidseitig bedienbar	Griff-, Drücker- oder Schlüssel bedient	
	Dreh-, Kipp-, Drehkipp-Flügel		
	Hebeschiebetür	eigenständige Konstruktion	
	Parallelschiebetür	Spaltlüftung oder Kippfunktion (AS1, WS1)	
	Automatisierte Hebeschiebetür	motorisiertes Öffnungssystem	
	Auswärtsöffnende Konstruktionen		
	Insektenschutz	Spannrahmen mit Gittergewebe für 1- oder 2-flügelige Fenster	
Ego®Energy 	Wärmedämmglas	Hochleistungsisolierglas	
	Top-Wärmeschutz	Fenster-U-Wert U _w bis	
	Energieetikette für Fenster	Die Energieetikette bietet Informationen zur Energieeffizienz der damit deklarierten Fenster.	
	MINERGIE-Zertifikat	MINERGIE-Modul / MINERGIE-P	
	Schallschutz	R _w -Wert Fenster (Laborwert nach EN ISO 10140) R _w -Wert Glas	
Ego®Air 	SECCO	Grundlüftungssystem für permanente Frischluftzufuhr	
	SECCO-Plus	Aussenluft-Durchlass mit oder ohne Feuchtigkeitssteuerung	
	SECCOVARIO	Lüftungsgeräte in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Anforderungen	
	Lüftungsklappen	Breite der Öffnung < 120 mm (keine Absturzsicherheit erforderlich)	

¹⁾ Basis: MINERGIE-Grösse 1.75 x 1.3 m, U_f=0.5 W/m²K, Ψ=0.03 W/mK

²⁾ abhängig von der Fenstergrösse und Öffnungsart

³⁾ gegen Aufpreis

⁴⁾ abhängig von der Rahmen- und Flügelkombination

Die oben genannten Ausstattungsoptionen sind je nach Fensterausführung teilweise standardmässig integriert. Die technische Umsetzbarkeit der gewünschten Zusatzausstattung muss individuell geprüft werden.

Kunststoff		Kunststoff/Aluminium		Holz/Aluminium			Holz
Ego®One KS-FE-70	Ego®Allround KS-FE-76	Ego®One KA-FE-78	Ego®Allround KA-FE-82	Ego®Allstar HA-FE-87	Ego®Selection HA-FE-105	Ego®SelectionPlus HA-FE-105-SG	Ego®Woodstar HO-FE-WS1
bis 0.76 W/m²K 1.1 W/m²K	bis 0.73 W/m²K 1.0 W/m²K ⁴⁾	bis 0.76 W/m²K 1.1 W/m²K	bis 0.73 W/m²K 1.0 W/m²K ⁴⁾	bis 0.77 W/m²K 1.2 W/m²K	bis 0.74 W/m²K 1.1 W/m²K	bis 0.75 W/m²K 1.1 W/m²K	bis 0.78 W/m²K 1.2 W/m²K
Klasse B3	Klasse B3	Klasse B3	Klasse B3	Klasse B3-B4	Klasse B3-B4	Klasse B3-B4	Klasse B4
Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A
Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
□	□	□	□	□	■	■	□
□	□	□	□	□	□		□
□	□	□	□	□	□		□
-- ■ --	□ -- ■ --	-- ■ --	□ □ ■ --	■ □ --	■ □ --	-- ■	-- ■ --
□	□	□	□	□	□		□
□	□	□	□	□	□		□
□	□	□	□	□	□		□
□	□	□	□	□	□	□	□
				■ □ □	■ □ □	■ □ □	■ □ □
□ □ □	□ □ □	□ --	□ --				
□	□	□	□	□			
■	■	■	■	■	■	■	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
				*	*		□
				*	*		□
				□	□	□	□
□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ -
□	□	□	□	□	□		□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□		□
□	□	□	□	□	□		□
□	□	□	□	□	□		□
□	□	□	□	□	□		□
□	□	□	□	□	□	□	□
bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K	bis U _g = 0.5 W/m²K
0.76	0.73	0.76	0.73	0.77	0.74	0.75	0.78
□	□	□	□	□	□	□	□
□ -	□	□ -	□	□ -	□ □	□ □	□ -
bis 42 dB bis 45 dB	bis 43 dB bis 46 dB	bis 42 dB bis 45 dB	bis 43 dB bis 46 dB	bis 41 dB bis 45 dB	bis 42 dB bis 46 dB	bis 42 dB bis 46 dB	bis 41 dB bis 45 dB
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□

□ optional ■ standard * ab 2019

Hauptsitz

EgoKiefer AG
Fenster und Türen
Schöntalstrasse 2
CH-9450 Altstätten
Tel. +41 71 757 33 33
Fax +41 71 757 35 50
zentrale@egokiefer.ch

FensterTürenService

werktags innerhalb 24 Stunden
bei Ihnen vor Ort
0848 88 00 24

Vertriebsstandorte

CH-1242 Satigny (Genf)
Route de la Maison Carrée 30
Tel. +41 22 827 19 90
Fax +41 22 827 19 99
geneve@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein (Basel)
Genua-Strasse 4/Dreispietz 2
Tel. +41 61 336 99 00
Fax +41 61 336 99 01
basel@egokiefer.ch

CH-7302 Landquart
Karlhof-Malans
Tel. +41 81 300 05 60
Fax +41 81 300 05 61
landquart@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve
Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11
Tel. +41 21 967 08 00
Fax +41 21 967 08 10
villeneuve@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee
Buchenstrasse 6
Tel. +41 41 329 20 50
Fax +41 41 329 20 51
sursee@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen (Zürich)
Industriestrasse 21
Tel. +41 44 487 33 33
Fax +41 44 487 33 99
zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen (Bern)
Eichenweg 4
Tel. +41 31 336 50 50
Fax +41 31 336 50 40
bern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano (Lugano)
Via ai Gelsi 15
Tel. +41 91 935 77 00
Fax +41 91 935 77 01
lugano@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gallen
Fürstenlandstrasse 100
Tel. +41 71 274 50 50
Fax +41 71 274 50 60
st.gallen@egokiefer.ch

Und 350 Mal bei Ihnen vor Ort dank unserer Fachbetriebspartner.

Ihr Ansprechpartner vor Ort:



egokiefer.ch

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 

© 2017 EgoKiefer AG. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der EgoKiefer AG für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Die Produktfotografie kann auch Sonderausstattungslosungen zeigen.